


OVERSCHILDERBARE, WEERBESTENDIGE KOZIJNPROFIELEN MET EEN HOGE ISOLATIEWAARDE



DJP PROFILES – beglazings- en aanslagprofielen bezitten de SKH Kwaliteitsverklaring en kunnen nu worden toegepast in houten gevelelementen die worden vervaardigd en geleverd onder **KOMO BRL 0801**



- **MEE TE SPUITEN MET HET KOZIJN**
- **HOGE ISOLATIEWAARDE**
- **VOORKOMT KOUDEBRUG**
- **GEEN CONDENSFORMING**

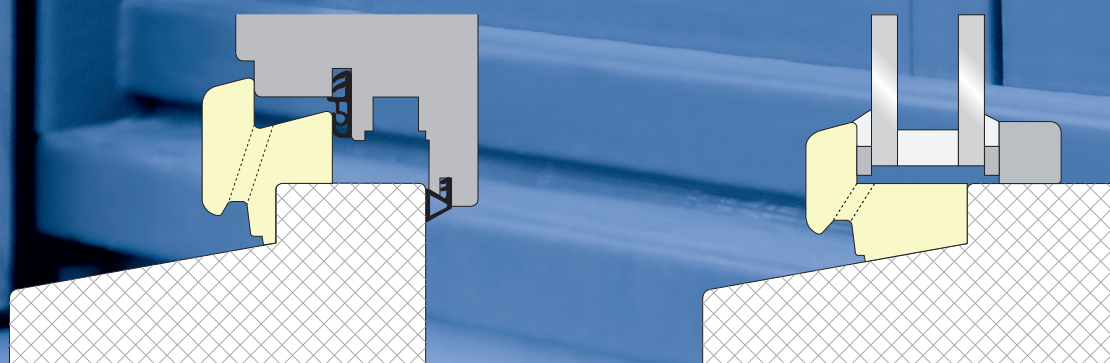

Het toepassen van flow-coat geschikte DJP beglazings- en aanslagprofielen resulteert in een significante verbetering van de U_f-waarde van het kozijn. Waar standaard aluminium als koudebrug fungeert, heeft het DURODEEN materiaal juist een isolerende werking. Hiermee is een reductie tot 0,4 W/m²K mogelijk op de U_f waarde van de onderaansluiting.