

naar buiten kleppend

HAUTAU PRIMAT-A

Toepasbaar op ramen van hout, kunststof en metaal



HAUTAU

De voordelen

- Elegant design, moderne, platte vormgeving (trekstang, afdekprofiel, kettinggeleiding en handgreep als bij de bovenraamsluiting PRIMAT-FL 190)
- Grote verstelbare openingswijdte: 130mm tot ca. 170mm
- Bediening naar keuze: handgreep, al of niet afsluitbaar, windwerk of elektrisch.
- **Door meerdere instanties gecertificeerd.** Alle bedieningen zijn SKG*/SKH-goedgekeurd in combinatie met veiligheidsnok.
- Vier raambokken voor mogelijke terugliggingen van 0 - 100mm; Raambok aan de uitzetarm zelfborgend verschroeft (spoedborging) raamaandruk traploos instelbaar. De Schaar zekert zich automatisch in gesloten toestand (stormvast).
- Funktionele delen in de schaar en de raambok zijn vervaardigd uit RVS
- Bevestigingsschroeven afgedekt (raamterugligging kleiner dan 15mm uitgezonderd)
- Handgreepvoet met extra verstevigingsnokken
- Kunststof stanggeleiders met kliksluiting, tevens afdekprofielhouder
- Probleemloze montage: schaar, kettinggeleider en handgreep worden vanaf de voorkant gemonteerd. Schaarfixatie in de schaarhouder door klemmschroef. Wordt links voorgemonteerd geleverd, kan zonder moeite van links naar rechts omgezet worden.
- Verbinding tussen stang en ketting zonder schroeven, de stang wordt eenvoudig ingehangen. De trekstang wordt volledig afgedekt.
- Geen 45° zaagsneden: afdekprofiel wordt recht afgesneden, hoekafdekkapje op de ketting geleider
- Boormallen voor een juiste, eenvoudige en snelle montage
- Ergonomische handgreep met "vingerprofiel"



Toepassingsgebied

Voor ramen van hout, kunststof en metaal

Kleuruitvoeringen: EV1, wit en zwart (andere op aanvraag)

Raambreedte min. 360mm

max. 1000mm - 1 schaar

max. 2000mm - 2 scharen

max. 3000mm - 3 scharen

Glasgewicht max. 30kg/m² (gewicht bij 1 mm dikte ~ 2,5kg/m²)

Raamhoogte vrijruimte handgreep overdracht

vanaf 150mm 21mm 38mm

vanaf 250mm* 21mm 58mm



* standaard uitvoering

Raamgewicht max. 80kg,

Openingswijdte, bij een raamhoogte van ca. 400mm, ca. 170mm

Trekstanglengtes: 1000, 2000, 2500, 3000 en 3750mm

Afdekprofiellengtes: 2000, 3000 en 6000mm

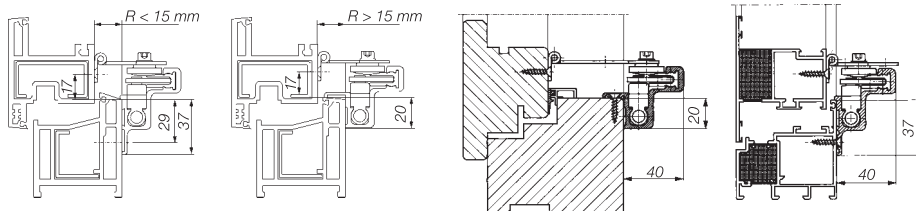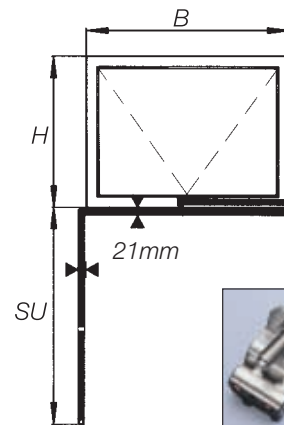

W. HAUTAU GmbH • Postfach 1151 • D 31689 Helpsen

Telefoon +49 57 24 / 393-0 • Fax +49 57 24 / 393-138 • Info@HAUTAU.de

U zult het merken wanneer het HAUTAU is.



HAUTAU