

# tuimelen en kantelen

HAUTAU PRIMAT

... en met uw ideeën kunt u grenzen  
naar boven verleggen!



**HAUTAU**

HAUTAU PRIMAT overbrugt  
afstanden moeiteloos.  
Zijn geheim: elegantie en  
technische finesse.



De elegante hendel overtuigt  
qua uitvoering en design:  
alle zichtbare onderdelen zijn  
vervaardigd van lichtmetaal.  
De greep is ergonomisch  
gevormd, de bouwvorm is  
modern en supervlak.



# De features

Veelzijdigheid is troef

HAUTAU PRIMAT opent, sluit en borgt klepramen van hout, metaal en kunststof - met een glasgewicht tot 40 kg/m<sup>2</sup>. Ronde en vlakke bogen, schuinten, dubbele en drievoudige constructies, uitbouwsels en openingsvarianten zijn voor de bovenlichtopener geen probleem. Bij een openingswijdte van 190 mm. De compacte, fraai gevormde behuizing is van lichtmetaal, de functie-elementen zijn vervaardigd van hoogroestvast staal.

Warmte-isolatie of montage inclusief

Consequent in de zin van de warmte-isolatieverordening verhoogt de driepuntsvergrendeling in de openingsschaar de aandrukkracht van het raam. Daardoor sluit het zeer dicht. Montage en justage lukken snel. De raamaandruk kan aan het raamblok worden ingesteld. En in de open-stand? Is de borging stormveilig!

Hoog boven alles onder controle

Een paar draaien aan de elegante krukstang brengen het bovenlicht in de gewenste positie. Voor merkbaar comfort zorgt het onder het afdekprofiel liggende spilwerk met hoogwaardig messinglager. Als alternatief staan draaihendels, afsluitbare hendels, hendels met overbrenging en elektrische aandrijving ter beschikking.

Flexibel in vorm

Het flexibele stangenstelsel past zich harmonisch aan de bochten van ronde en vlakke boogramen aan. Het is verkrijgbaar in verschillende kleuren, loopt uitermate soepel en is geschikt voor de overbrenging in installaties met één of twee scharen. Zelfs in de kleinste radius functioneert het nauwkeurig en betrouwbaar. Voor ramen met schuinten vormen roestvrije, buigzame verenbandhoekgeleidingen een betrouwbare oplossing. Kettinggeleidingen brengen twee- en drievleugelige ramen nauwkeurig in positie.

Met draai naar buiten

HAUTAU PRIMAT-A opent ramen naar buiten! Deze oplossing maakt openingswijdtes tussen 130 en 170 mm mogelijk. Voor eventuele terugligging van het raam zijn drie raamblokken van 0 - 75 mm verkrijgbaar. Ook hier kan de raamaandruk variabel worden ingesteld.


Functiezeekerheid op topniveau

De optionele inbusbout verhindert onbevoegd bedienen van de schaar. Het anti-vuilprofiel zorgt voor de perfecte loop. Vanaf een raamhoogte van 300 mm zijn extra vergrendelingen ZV/F (zonder zichtbare beslagelementen) verkrijgbaar. Zij verhogen de dichtheid van de ramen en verbeteren de inbraakbeveiliging. Dit is conform de strenge vereisten van SKG\*, SHR\* en WK2. Optioneel is nog een elektronische sluitcontrole mogelijk.




Geoorloofd is wat  
mooi is!

HAUTAU PRIMAT realiseert  
voor elke bovenlichtvorm de  
passende oplossing. Rond, ovaal,  
hoekig - het systeem opent  
desgewenst naar binnen of  
buiten, een-, twee- of drie-  
vleugelige tuimelramen, vlakke  
bogen, ronde bogen en, en, en...

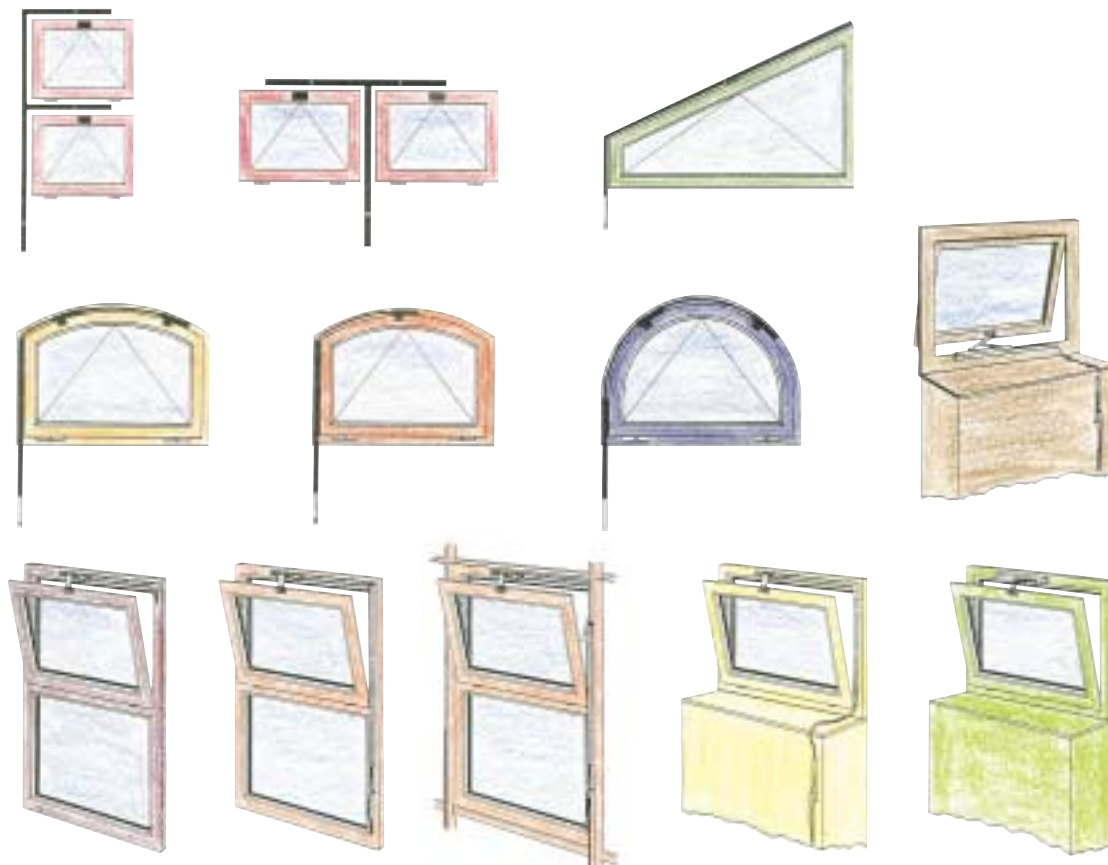

U wilt graag gedetailleerde informatie over HAUTAU PRIMAT of andere producten van HAUTAU? Stel ons op de proef – wij overtuigen u!

U kunt ons in het internet bezoeken onder [www.HAUTAU.de](http://www.HAUTAU.de)

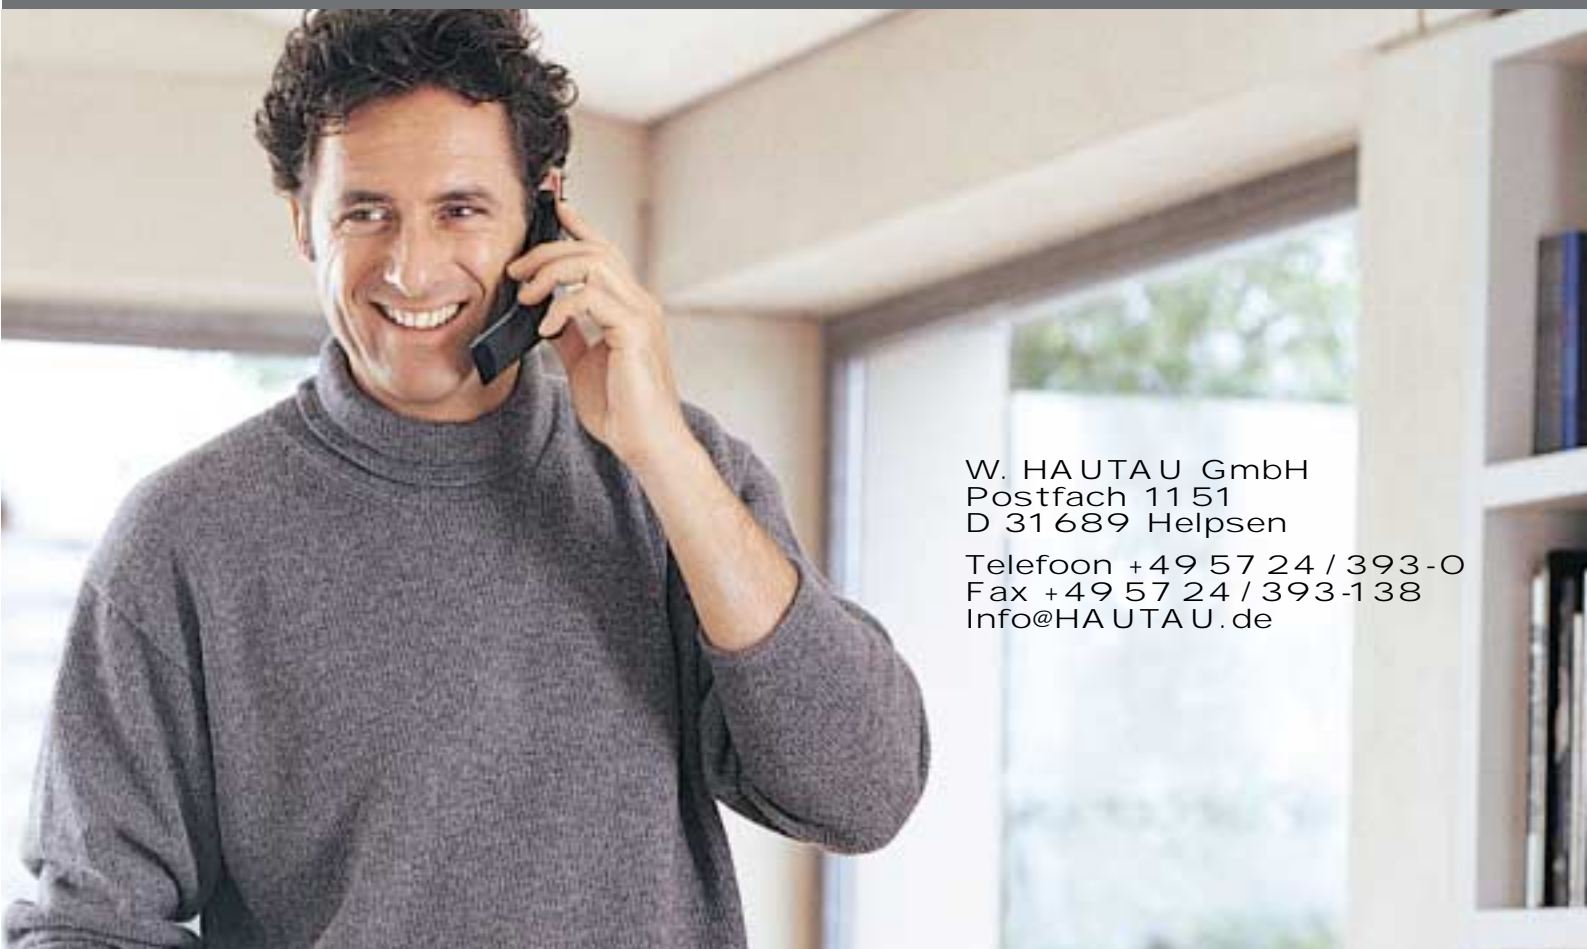

W. HAUTAU GmbH  
Postfach 11 51  
D 31 689 Helpsen

Telefoon +49 57 24 / 393-0  
Fax +49 57 24 / 393-138  
Info@HAUTAU.de

U zult het merken als het HAUTAU is.



**HAUTAU**