

fischer 

Traploze stelschroef FAFS.
De afstandschroef met
traploze stelmogelijkheid.



Traploze stelschroef FAFS.

Voor het traploos stellen van kozijnen en houtconstructies.




De lange bit wordt gebruikt om de afstand tussen ondergrond en aanbouwdeel traploos aan te passen.



De kroonbit wordt gebruikt voor (de)montage van de FAFS.

De schroefdraad op de clip maakt het losschroeven van het aanbouwdeel mogelijk, wat **demontage vereenvoudigd**.

De clip **draait niet mee** tijdens het stellen. De schroefkop **behoudt zijn positie** in het aanbouwdeel, verzonken montage is gegarandeerd.

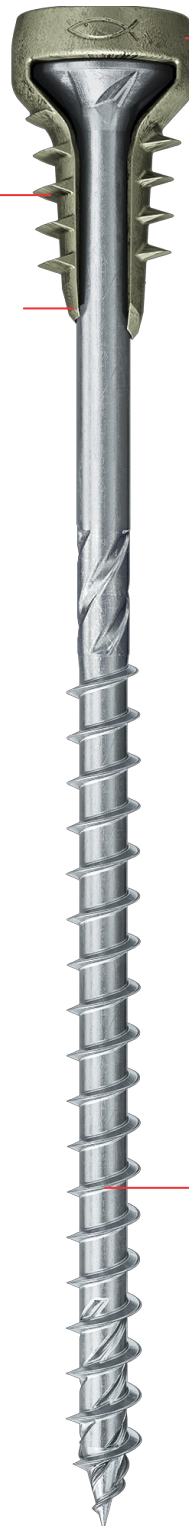

Het speciale werkingsprincipe maakt **traploos stellen** mogelijk. Het aanbouwdeel kan zeer **nauwkeurig** worden **uitgelijnd**.

Certificering



ETA-19/0175

Voordelen in één oogopslag

- De verzonken clip kan in zachte houtsoorten zonder voorbereiden worden geplaatst en draait niet mee tijdens het stellen van het aanbouwdeel, hierdoor wordt vlakke montage zonder uitstekende delen gegarandeerd.
- Doordat de schroef en clip onafhankelijk van elkaar draaien, kan het aanbouwdeel met uiterste precisie traploos worden gesteld.
- Snelle grip door toepassing van PowerFast II spaanplaatschroeven.
- De draad op de clip staat volledige demontage toe.
- Opgenomen in de ETA certificering van PowerFast II.

De PowerFast II **grijpt** zeer **snel aan** in hout, wat de verwerkingsnelheid ten goede komt. Daarnaast is de FPF II ook geschikt voor toepassing in pluggen.

Functionaliteiten, toepassingen en montage.

Functionaliteiten

- De FAFS kan in zachte houtsoorten groter dan 30mm dikte zonder voorboren worden toegepast.
- De stelschroef kan ook in metselwerk worden gebruikt door deze te combineren met de fischer DuoPower 6x50.
- De verzonken clip houdt het aanbouwdeel stevig in positie en draait niet mee tijdens het stellen, dit garandeert verzonken montage zonder uitstekende delen.
- Het speciale werkingsprincipe maakt traploos stellen tot op de millimeter mogelijk. Het aanbouwdeel kan zeer nauwkeurig worden uitgelijnd.
- Met de speciale FAFS adapter en kroonbit kan de stelschroef volledig worden gedemonteerd.
- Voor aanbouw delen met een dikte die kleiner is dan 30mm, bij hardhout evenals montage nabij de rand, adviseren wij met 6mm voor te boren.


Toepassingen



Kozijnmontage




Uitrachelen plafonds

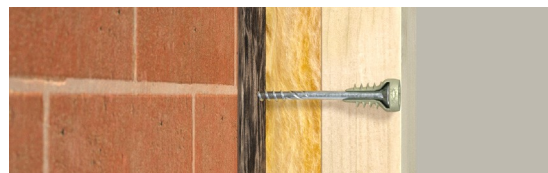


Achterconstructies voorzetwanden

Montage

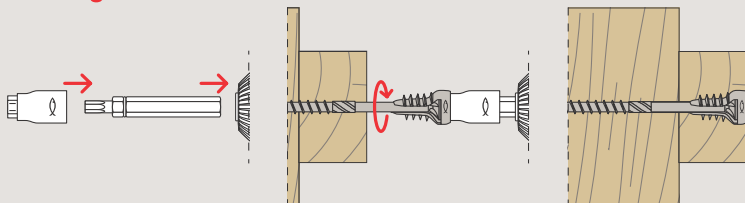


Stellen

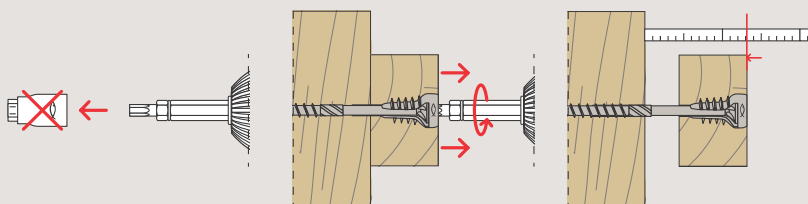



Assortiment



Traploze stelschroef FAFS, elektrolytisch verzinkt staal



FAFS

Omschrijving	Art. nr.	Certifice- ring ETA	Afmetingen schroef $d_s \times l_s$ [mm]	Draadlengte l_g [mm]	Min. veranke- ringsdiepte h_{ef} [mm]	Min. dikte aanbouwdeel d_a [mm]	Max. stelafstand a [mm]	Opname	Verpakings eenheid [stuks]
FAFS 5 x 80 T25	558879	●	5 x 80	45	20	20	60	T25	100
FAFS 5 x 90 T25	558880	●	5 x 90	54	20	20	70	T25	100
FAFS 5 x 100 T25	558881	●	5 x 100	60	20	20	80	T25	100
FAFS 5 x 120 T25	558882	●	5 x 120	70	20	20	100	T25	100

Montagebitset



Lange bit



Kroonbit

Omschrijving	Art. nr.	Geschikt voor	Opname	Verpakings eenheid [stuks]	Verpakt in
FAFS Montagebitset	558883	Montage en stellen van FAFS	T25	1	Blistebox

PowerFast II

De ultieme spaanplaatschroef Verdraaid veelzijdig!



Reken op veiligheid. FIXPERIENCE.



De fischer Designsoftware FIXPERIENCE ondersteunt u veilig en betrouwbaar bij het dimensioneren van uw projecten. FIXPERIENCE is modulair opgebouwd en voor verschillende

toepassingen inzetbaar. De nieuwe modulaire structuur van het programma omvat engineering software en speciale toepassingsmodules:



C-FIX:

De dimensioneringssoftware voor verankeringen in beton.



WOOD-FIX:

Voor de berekening van houtverbindingen en verstevigingen met fischer schroeven.



INSTALL-FIX:

Het ontwerpprogramma voor gebouwinstallaties.



REBAR-FIX:

Voor het berekenen van achteraf verlijmd wapening in gewapend beton constructies.



Gebruik de online rekentool of download de gratis fischer FIXPERIENCE op www.fischer.nl



FACADE-FIX:

Voor het berekenen van de verankering van houten gevelconstructies.



RAIL-FIX:

Ontwerp van de verankering van trap- en balkonleuningen.



MORTAR-FIX:

Voor het bepalen van de benodigde hoeveelheid injectiemortel.

Uw dealer:

www.fischer.nl



fischer Benelux B.V.
Postbus 5049
1410 AA Naarden

Telefoon +31 35 695 66 66
E-mail info@fischer.nl
