

GU HEFSCHUIFBESLAG


voor houten deuren en ramen




Het nieuwe programma hefschuifbeslagen
voor deuren en ramen van hout, kunststof en aluminiumprofielen




- Hefschuif- en
- Hefschuifval-
beslagen
- *HS-Master*
- Onderdorpel
G.U-thermostep

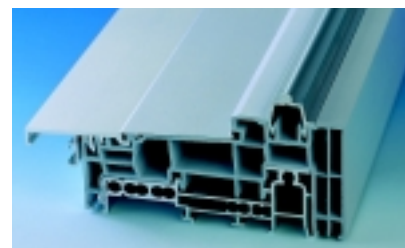

Innovatie uit traditie:
Het nieuwe hefschuif-
programma van G.U!
Op basis van meer dan 50 jaar
technische ervaring met het
produceren van beslagen voor
hefschuifelementen heeft G.U
nu een nieuwe generatie ont-
wikkeld.

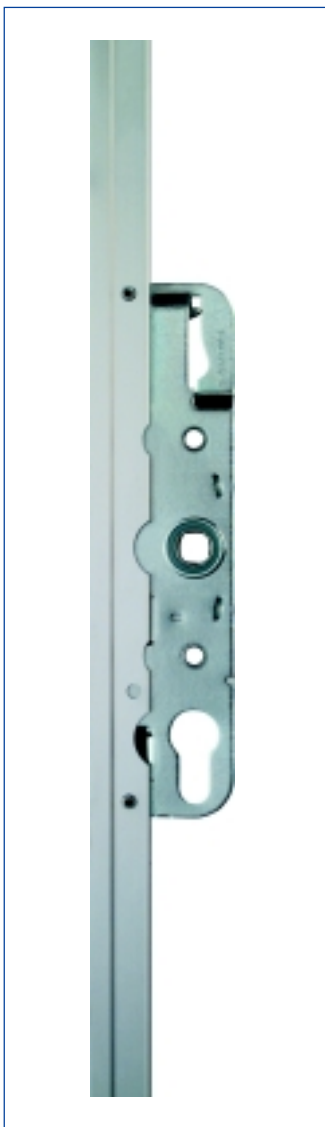

- 1 Nieuw: Hefsloten met groter toepassingsgebied...**
 ...en samen met de nieuwe loopwagen een duidelijke verlaging van het draaimoment waardoor een superlichte bediening ontstaat.
- 2 Nieuw: Hefschuif-loopwagen**
 Lichtlopend – de nieuwe lagering zorgt ervoor dat de nieuwe loopwagen nog rustiger loopt.
- 3 Nieuw: Oppervlaktebehandeling ferGUard* zilver**
 Voortaan in het nieuwe hefschuifprogramma: alle beslagonderdelen voorzien van deze beproefde oppervlaktebescherming.
- 4 Nieuw: Veiligheid**
 De hefschuifschema's A, C, D, E, F, G, K en L zijn goed-gekeurd voor weerstandsklasse 2 conform NEN 5096.

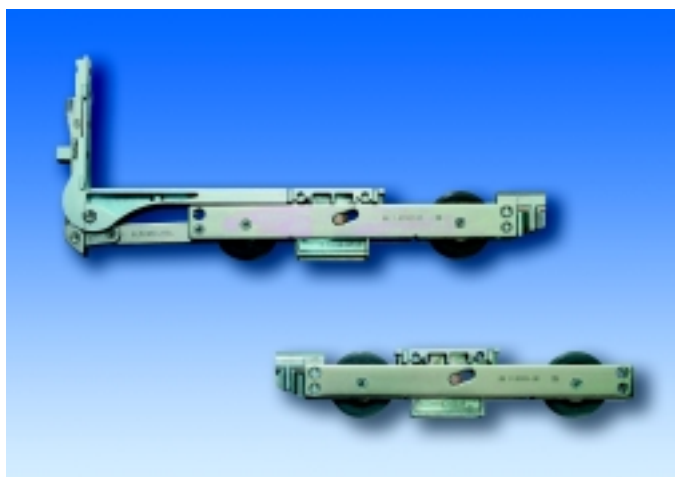

Flexibel in toepassing en gebruik:

G.U. biedt met het nieuwe hefschuif-programma weer een perfect beslagstelsel.

Hefschuif-basisdoos plus schaardeuren...

...resulteren voortaan voor alle systeem-varianten in het leveringsprogramma in het nieuwe hefschuifvalbeslag G.U-954 / 957.


Hefschuifbeslagen

G.U-934

350 kg
700 bis 3.300 mm
865 bis 2.765 mm

G.U-937

200 kg
700 bis 2.200 mm
865 bis 2.765 mm




Hefschuifvalbeslagen

G.U-954

350 kg
720 bis 3.000 mm
855 bis 2.750 mm

G.U-957

200 kg
720 bis 2.200 mm
855 bis 2.750 mm



Programma bedieningsgrepen in edelstaal

Een programma harmonisch vormgegeven bedieningsgrepen voor hefschuifelementen uit de series DIRIGENT en RONDO.

Programma bedieningsgrepen in standaard kleuren...


... voor één- en tweezijdig gebruik, van binnen en buiten afsluitbaar; tevens met steekgreep.

Programma bedieningsgrepen in veiligheidsuitvoering...

...voor tweezijdig afsluitbare DIRIGENT bedieningsgreep.

Programma bedieningsgrepen in speciale uitvoering

Voor "barrièrevrij wonen" is als speciale uitvoering een verlengde bedieningsgreep leverbaar. Toepassing: bediening van schuifdeuren in zittende houding bij openen en sluiten.

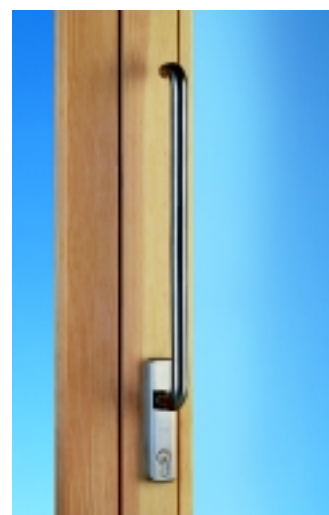

Het nieuwe comfort voor veeleisende woningen: hefschuifbeslag HS-Master

gecombineerd met de beproefde ATS aandrijftechniek

Voordelen:

- **Bedieningscomfort** – Het heffen, verschuiven tot de gewenste openingsstand en sluiten gebeurt met motoraandrijving. Spelend licht en eenvoudig bedieningscomfort.
- **Veiligheid** – Ook dit hefschuifbeslag is leverbaar in weerstandsklasse 2 conform NEN 5096.
- **Bedieningsvarianten** – Naar keuze op verschillende manieren te bedienen.
- **Toepassingsgebied***:
Schema A
Deurbreedte - 3.300 mm
Deurhoogte - 2.750 mm
tot 350 kg deurgewicht



* Reeds geïnstalleerde hefschuifelementen met G.U-933/hout en kunststof kunnen later nog uitgerust worden (vervangings van hefslot en loopwagen is noodzakelijk).



Geschikt voor toepassingen in het kader van "barrièrevrij wonen".

Meer veiligheid en comfort voor hefschuifdeur-elementen

De behoefte aan veiligheid en comfort voor deuren neemt voortdurend toe. Hefschuifelementen hebben door hun compacte bouwwijze en stabiele beslagen in het algemeen een inbraakwerend effect.




Daarnaast kan de inbraakwering trapsgewijs verder verhoogd worden met behulp van veiligheidscomponenten zoals:

- Bedieningsgreep Se, afsluitbaar.
- Middenstijlbeveiliger Se.
- Beveiligingsset HS-Se.

Middenstijlbeveiliger Se goedgekeurd volgens weerstandklasse 2 conform NEN 5096

Met de middenstijlbeveiliger Se wordt een verhoogde inbraakwering gerealiseerd doordat stabiele aluminiumprofielen in elkaar grijpen en zo het opendrukken verhinderen. Toepassingsgebied voor hefschuifelementen uit hout en kunststof:

- Deurafstand 10 mm voor hout
 - Deurafstand 16 – 20 mm / 22 – 24 mm
 - Deurafstand 25 – 29 mm / 30 – 33 mm
- Verder voordeel: thermische scheiding.

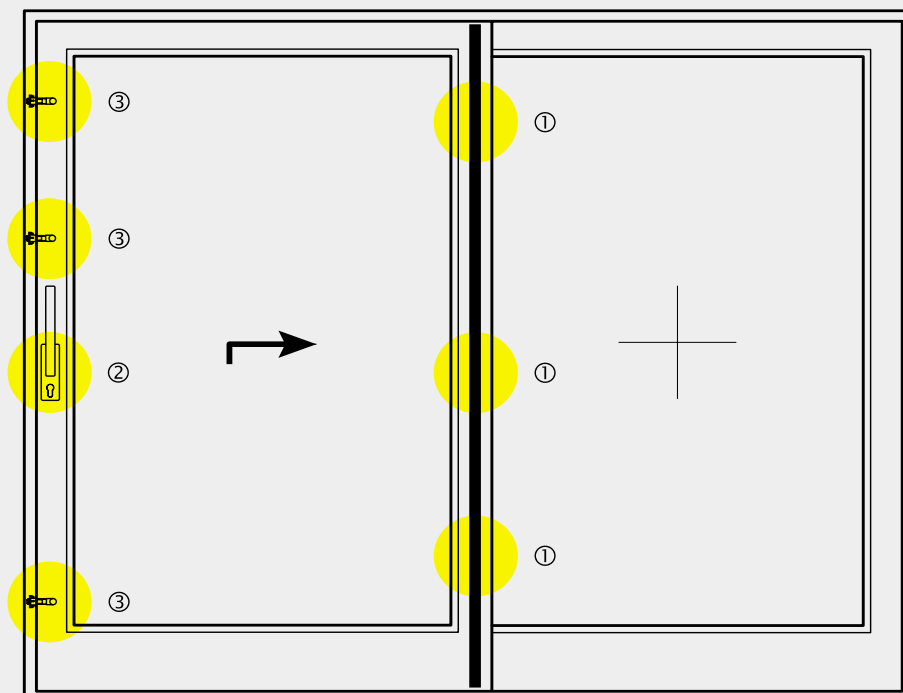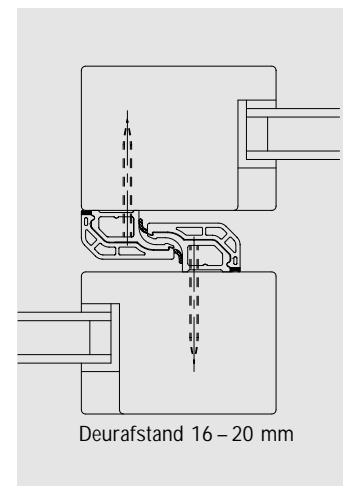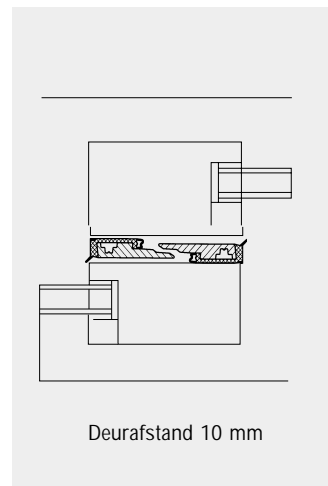

- ① Middenstijlbeveiliger Se of Beveiligingsset HS Se
- ② Bedieningsgreep Se, afsluitbaar met BKS profielcilinder
- ③ Sluitnokken

Contact informatie

Hoge Eng West 14, 3882 TR Putten
Tijsselingstraat 2, 3861 RP Nijkerk

Telefoon +31 341 36 96 36

Whatsapp +31 341 36 96 36

E-mail verkoop@jecor.nl

Openingstijden:

ma. t/m vr. van 07.15 t/m 17.00 uur



net iets meer