




# JECOR PROFESSIONEEL

**Bouw | Techniek**

# DTS BU onderdorpel tbv ABC kozijnprofiel

DTS® ABC-dorpel is voorzien van een buitensponning gebaseerd op het traditionele dorpelmodel waarbij het hellende vlak 10 graden schuin af loopt.

ABC – profieldorpel heeft een maatvoering van 67x110mm ABC - profielneuten hebben een maatvoering van 66x110mm

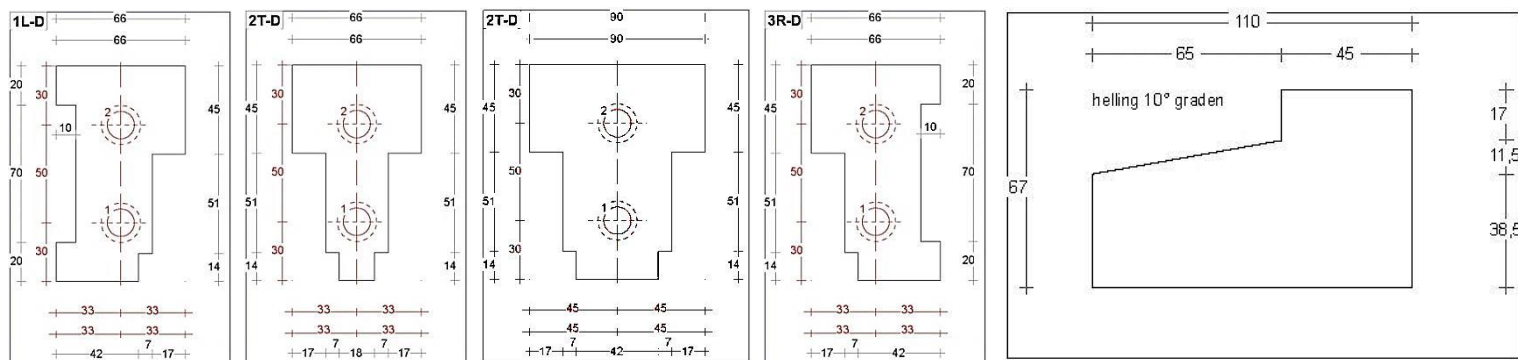

DTS ABC L + R neuten set past op een standaard ABC kozijnprofiel.

Neuten set bestaat uit:  
1x linkse en 1x rechtse neut,  
4x DJB Profix plug & bout,  
4x bevestigingsschroef,  
2x gestante slabbe



DTS ABC tussenneuten set past op een standaard ABC kozijnprofiel.

Neuten set bestaat uit:  
1x Tussen neut,  
2x DJB Profix plug & bout,  
2x bevestigingsschroef,  
1x gestante slabbe



DTS is een KOMO gecertificeerd kunststof dorpelsysteem van onbreekbaar, slijtvast en onverwoestbaar Hollodeen. DTS ABC-dorpels worden gebruikt in combinatie met hardhouten stijlen en welke afgestemd op de ABC kozijn profielen. Het DTS dorpelsysteem zorgt voor een langere levensduur van uw kozijnen en schilderwerk,

**Waarom DTS:**

- Slijtvast en onbreekbaar
- Hoge water- en winddichtheid
- Voorkomt optrekkend vocht
- Geen kit benodigd ivm foam-afdichting
- Voldoet aan 20mm eis van bouwbesluit
- Bestaat tot 90% uit gerecycled materiaal
- Eenvoudig te monteren
- Directe beglazing op de onderdorpel
- Brandwerend tot 30 minuten
- Inbraakwerend tot klasse II
- Door-en-door gekleurd

**NIEUW**  
Informeert naar alle mogelijkheden  
met DTS onderdorpels.

